

340-08 UHD

Next Generation

マルチフロント高所解体仕様



※カタログ写真はオプション品を含む場合がございます

	UHD 25m 油圧拡幅式	UHD 22m 油圧拡幅式	2ポジション解体 油圧拡幅式	2ピースブーム 油圧拡幅式
運転質量	55,600kg	54,900kg	53,800kg	55,800kg
アタッチメント装着可能質量	3,300kg	3,700kg	6,820kg	4,500kg
エンジン定格出力（ネット）	258kW			

日本キャタピラー



FAST DEMOLITION



高出力のエンジン、より大きい先端アタッチメントを装着できること等、パワフルな作業で解体作業を効率化します
また、EHコントロールによる抜群の操作性、チルトキャブによる視界性の向上により、オペレータの作業効率はさらに向上

もちろん、マシンのセッティングにかかる時間も大幅に短縮
短時間でフロント作業機を換装可能で、2ポジション解体フロントのポジション変更も短時間で完了
油圧拡幅式の足回りシステムは短時間、かつ容易に拡幅、収縮することができます

一方で、最新テクノロジーの活用により現場での安全性を確保し、
さらに、優れたメンテナンス性、頑強な車両構造によるハイレベルな耐久性を実現し、休車時間を削減

340 UHDは、現場を強力にサポートし、現場のスピード化に貢献します



1台多役の ウルトラマシーン本格稼働

Ultra High Demolition

作業機を短時間で換装できるマルチフロント仕様の340 UHDが、
油圧ショベルNext Generationシリーズで登場

ベースマシンのベースブームと各フロント作業機を換装することで
様々な解体、バケット作業に対応します

- 高層階の建物の解体に最適なUHDフロントに22m / 25mをラインナップ
- 低層階、基礎解体には、バケット作業にも使用できる2ピースブームフロントで効率よく作業
- 大型破砕機が装着可能な2ポジション解体フロントを設定



UHD


① 22m ② 25m




2ピースブーム



**2ポジション解体
(ストレート・ベント)**

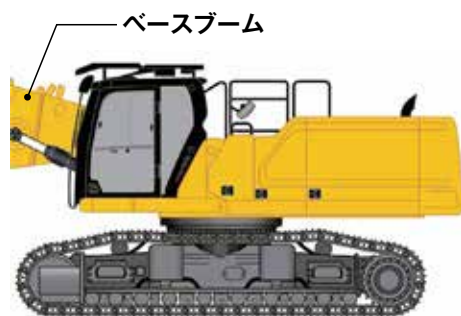

ベースマシン

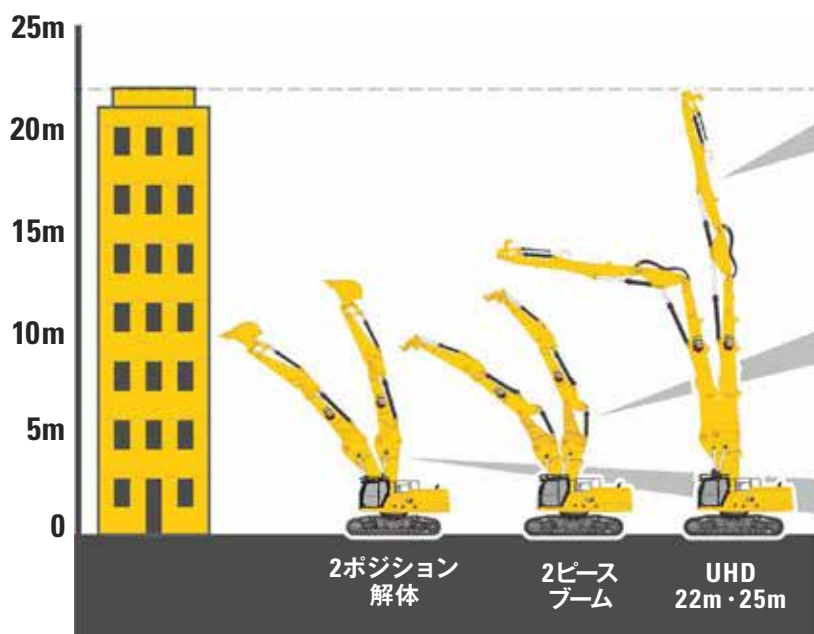

UHD 22m・25m

- 最大作業機ピン高さ 22m 25m
- 先端アタッチメント装着質量 **3,700kg 3,300kg**

2ピースブーム

- 最大作業機ピン高さ 12.6m
- 先端アタッチメント装着質量 **4,500kg**
※油圧拡幅式足回りの場合

2ポジション解体

- 最大作業機ピン高さ 12.3m
- 先端アタッチメント装着質量 **6,820kg**

パワー & 創造性で現場を強力にサポート

チルトキャブ (標準装備)



最大チルト角30度

EHコントロール



最先端の電子制御油圧ポンプ、コントロールバルブにより究極のEHコントロールを実現

EH (電子制御油圧式) コントロールは、レバーの動きを電気信号としてコントローラに入力し、電磁比例弁を制御するコントロール方式です

きめ細かい制御が可能で、必要な時に必要な分だけ油を供給するので大幅な省燃費につながり、操作性も大幅に向上します

C9.3B ディーゼルエンジン

信頼と実績のあるC9.3Bディーゼルエンジンを搭載し、パワフルな作業を実現

また、排ガス後処理工程にDPFや尿素SCRシステム等を採用し、特定特殊自動車2014年基準をクリアしているクリーンなエンジンです



特定特殊自動車排出ガス
2014年基準適合車

エンジン定格出力
(ネット: IS09249)

258kW

エンジン排気量

9,300cc



油圧拡幅式足回り

足回りは油圧拡幅式と固定式 (25mUHD除く) から選択可能
手間がかからず、ラクに変更可能です



拡幅時 4,000mm

収縮時 3,000mm

※600mmシュー装着時でステップ除く

また、油圧拡幅式トラックにより作業時には安定性が増し、安全性と作業効率を大きく向上させることができます

さらに、輸送時には収縮させることにより輸送性も担保することができます

簡単脱着で 最短15分で行えるフロント換装


※ UHDフロントから掘削フロントへの換装作業を2人で行った場合で計測した当社テストでの作業時間です
先端アタッチメント装着時間等は含みません



※ クレードルはISO2867 土工機械・運転員及び整備員の乗降用・移動用設備に準拠

接続の手順



- 1 ベースブームを持ち上げてフックをピンに引っ掛けます



- 2 油圧式接続ピンを作動させて接合



- 3 カプラ式、ジョイント式接合なので工具が不要

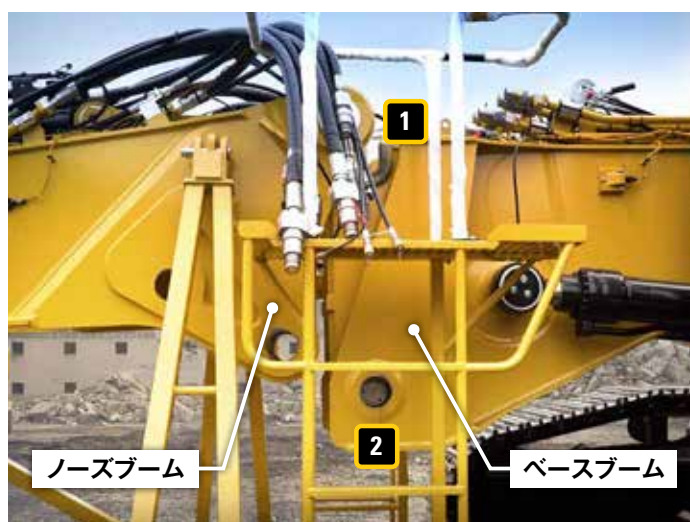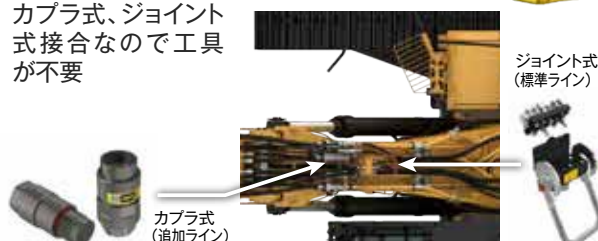

安全を万全にする 最新テクノロジー

スタビリティ・モニタ

UHDフロントのみ対応

車体や作業装置に取り付けられているセンサにより車体傾斜や旋回角度、各作業装置の位置を検知し、モニタ画面にリアルタイムで表示
オペレータは常に作業の安全度を把握しながら作業可能です




タッチスクリーン式大型モニタ


シグナルカラーバー

キャブ内の右側に安定性を3段階で警告するシグナルカラーバーを設置
オペレータに視覚的に危険を伝えるだけでなく、警告音も鳴ります

- 赤は作業範囲外を示し、連続した警告音
- 黄は注意喚起が必要な作業範囲を示し、警告音が1回
- 緑は安全な作業範囲を表示

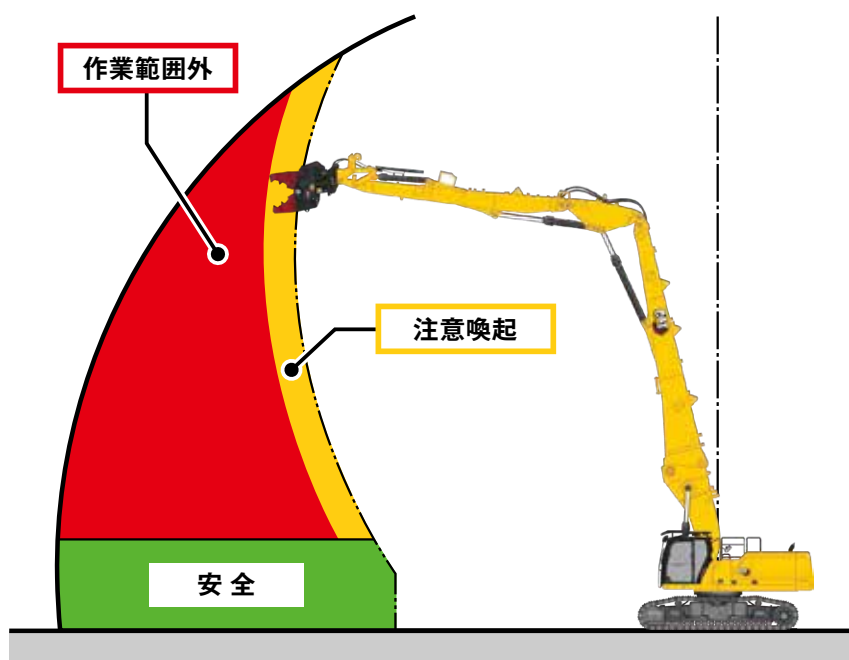

連続した警告音とともに赤ランプが点灯

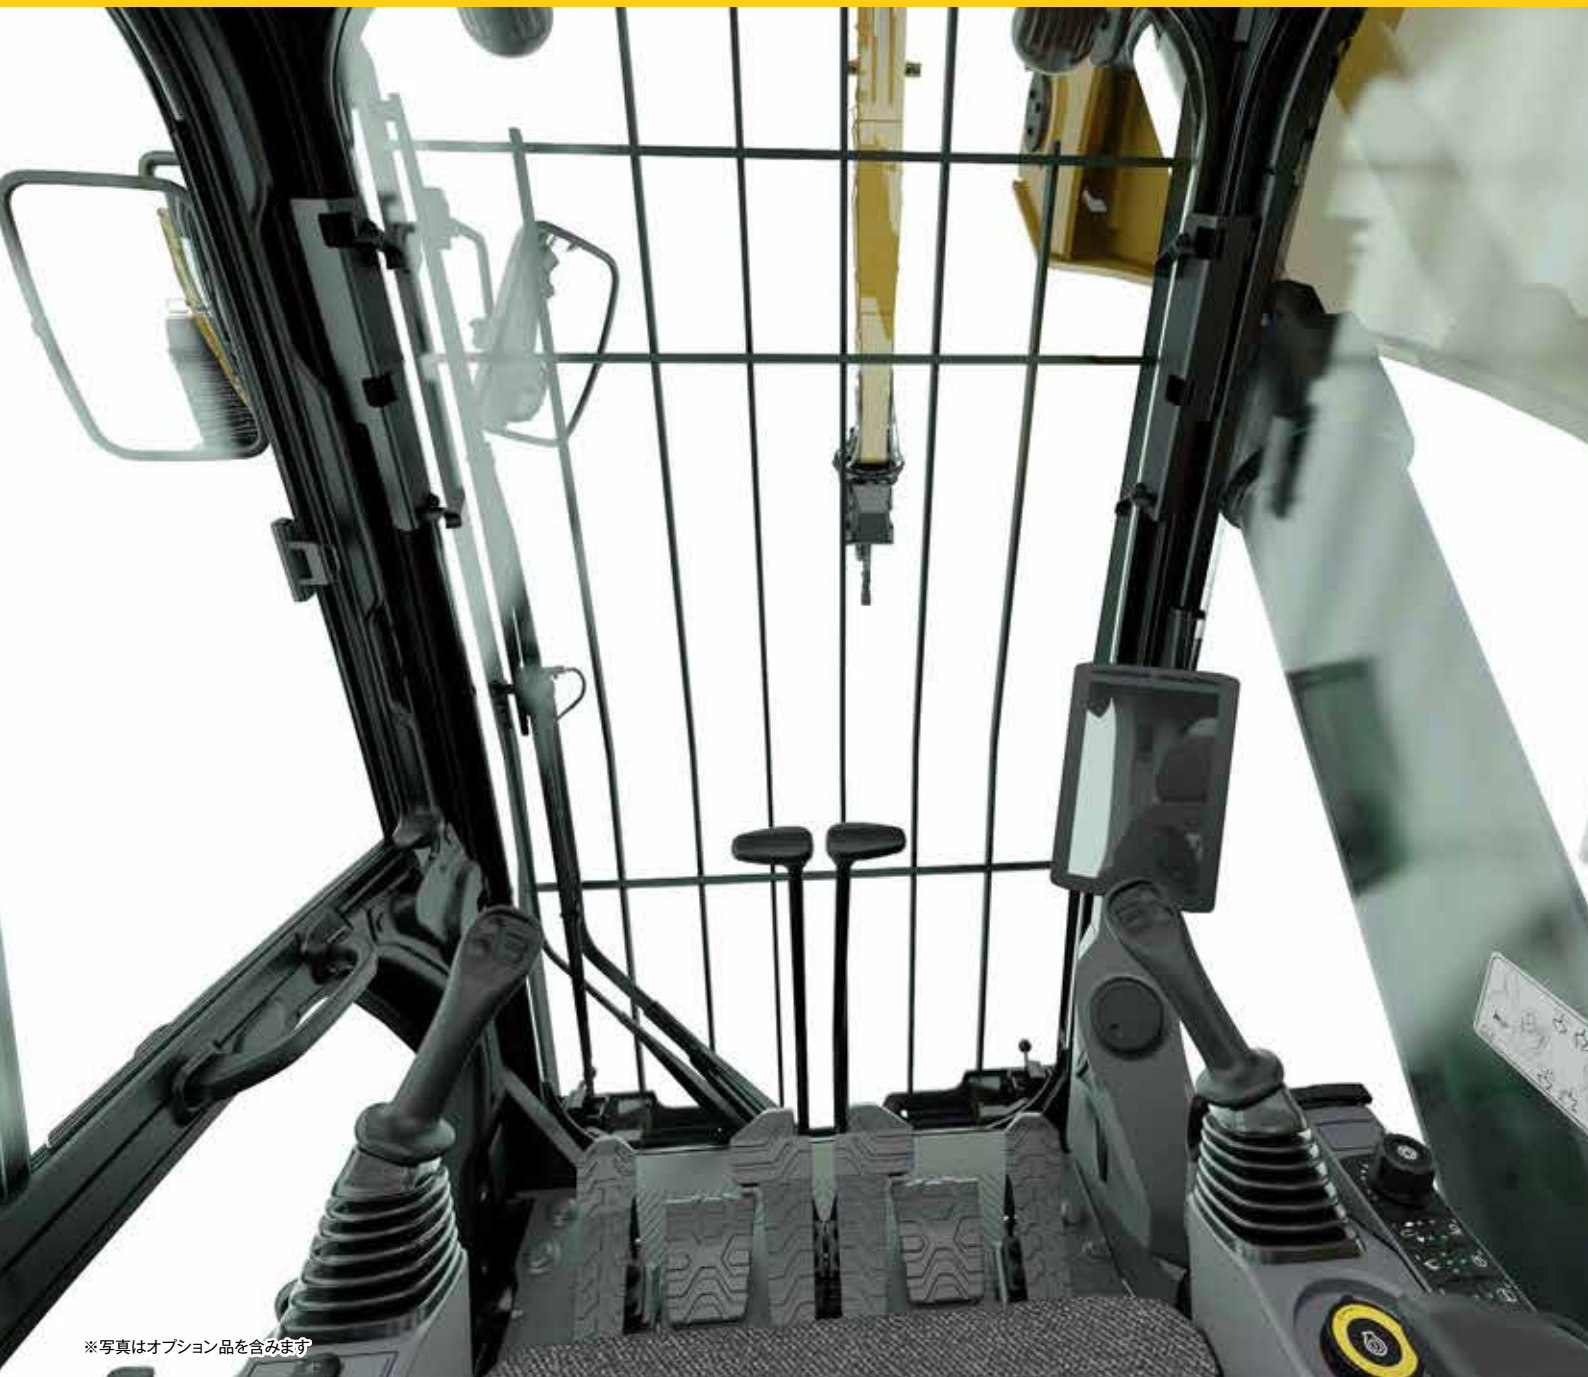

※写真はオプション品を含みます

安全・効率・快適を追求した新型キャブ

P5A規格のラミネートガラス(フロント・天窓)

耐衝撃性に優れ、破損時においてもガラスの飛び散りを防ぐことができます

開閉式フロントガード

窓の清掃も容易に行うことができます

パラレルワイパー & 天窓ワイパー

フロントガラスには拭き取り範囲の広いパラレルワイパーを採用
天窓にもワイパーを設置しています



天窓ワイパー



パラレルワイパー



エアサスペンションシート標準装備

クッション性に優れたNext Genシートを導入し、長時間の作業でもオペレータの疲労度を低減します

また、多くの調節箇所があり、幅広い体型のオペレータにフィットさせることができ、ベストポジションで作業可能です

サムホイールでアタッチメント操作が可能

ジョイスティックの上部にはサムホイールが装備されており、上下に動かすことでアタッチメント操作が可能です

サムホイール



※リアサンスクリーンはオプションです

プッシュボタン式エンジンスタート



外周リングをONの位置まで回す



モニタが起動



ボタンを押すとエンジンが始動

充実の装備品

オペレータが効率よく、容易に、快適に作業できるように必要なボタンや装備品はオペレータの手が届きやすい座席右側にほぼ集中配置しています



ジョグダイヤル

左右に回すことでモニタ操作が可能です
モニタ入力の手間を省くことができます



USB/AUX

- 1 スロットルコントローラ
- 2 ジョグダイヤル
- 3 USB/AUXポート
- 4 12V電源ソケット
- 5 小物収納ボックス




ガード類

各種ガードを装備

分割式スイベルガードやボトムガード等のガード類を装備しており、また、ボトムガードを留めているボルトのヘッドを保護するボルトヘッドガード付となっています



スイベルガード

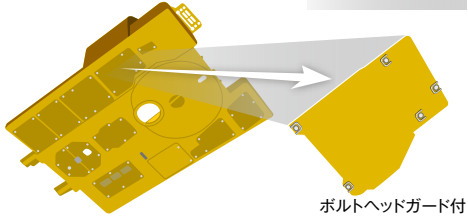


ボルトヘッドガード付



トラックガード



メンテナンス



高性能作動油リターンフィルタ

カートリッジタイプのフィルタを採用し、交換時間は3,000時間と長寿命、かつ、目詰まりセンサ・警告機能や交換時の作動油還流防止機能も備えています



プレクリーナー型エアフィルタ

プレクリーナーとダブルエレメント式エアフィルタが一体となっており、脱着が容易なうえに、耐久性も向上するなど大幅に品質が向上しています



リバースファン

ファンを逆回転させ、風向きを吐出しに変えることで、コアに付着したゴミやホコリを払いのけるので清掃の省力化につながります



尿素水タンク

車両右前に配置されており、安全性を確保しつつ、尿素水を補給しやすくなっています

テクノロジー

Next Generationシリーズでは追加機器なしで最新テクノロジーをご利用できます

※作業機により使用できるテクノロジーが異なります

●は使用可 ×は使用不可

	UHD	2ピースブーム	2ポジション解体	
			ストレート	ベント
グレード2D	×	×	●	●
グレードアシスト	×	×	×	●
ペイロード	×	×	●	●
Eフェンス	×	×	●	●
			●	●
スタビリティモニタ	●	×	×	×

ペイロード



作業の流れを止めず、リアルタイムで正確に荷の重量を計量

ペイロードは、積載する材料の重さを量る機能で、リアルタイムでモニタ画面にバケット内の重量とトラック積載量を表示します。ペイロードによって、積み込み不足を解消し、積載効率を最大化するとともに、過積載を防止することで法令遵守を徹底できます。比重が異なる材料を積む場合でも、容量に惑わされず正確に計量することができます

※本機能は計量法に準拠しておらず、数値はあくまでも目安となります



- ① トラックID選択
- ② トラック台数
- ③ トラック積載量
- ④ 目標重量までの残量
- ⑤ トラック積み込み状況表示
- ⑥ 材料ID選択
- ⑦ バケット杯数
- ⑧ バケット内荷重
- ⑨ バケット積み込み状況表示



USBにデータを抜き取れます

生産管理の強化

USBメモリをモニタに挿入し、モニタの手順に従ってボタンを押すだけで簡単!

グレード2D/グレードアシスト



目標設計施工面どおりに施工できるようにオペレータをナビゲートし、半自動でオペレータの操作をサポートします

Eフェンス



作業範囲を制限し、設定した作業範囲外に近づく機械が自動静止し、警告音がなり、周囲の安全を確保します

仕様パターン ●は標準装備 ◎は追加可能 ○はオプション ×は選択不可もしくは設定なし


		UHD			2ピースブーム	
		25m	22m			
		油圧拡幅式	油圧拡幅式	固定式	油圧拡幅式	固定式
フロント	UHD 22m	×	●	●	×	×
	UHD 25m	●	×	×	×	×
	2ピースブーム	◎	◎	◎	●	●
	2ポジション解体 1.4mバケット(幅1,450mm)装着	◎	◎	◎	×	×
クレードル(輸送用ラック)		●	●	●	●	●
油圧システム	中圧配管※1、クイックカブラ配管	●	●	●	●	●
クイックカブラ		○	○	○	○	○
足回りシステム	油圧拡幅式	●	●	×	●	×
	固定式	×	×	●	×	●
トラック	600mmトリプルグロースシュー	●	●	●	●	●
	600mmダブルグロースシュー	○	○	○	○	○
	700mmトリプルグロースシュー	○	○	○	○	○
ガード	フロントガード、ヘッドガード	●	●	●	●	●
	ボトムガード	●	●	●	●	●
	スィベルガード	●	●	●	●	●
	トラックガード	●	●	●	●	●
	走行モータガード	●	●	●	●	●
	バケットシリンダガード	○	○	○	○	○
ライト	LED作業灯(フロント)	●	●	●	●	●
	LED作業灯(リア)	○	○	○	○	○
カメラ	車両右側および後方	●	●	●	●	●
	360度ビューカメラ	○	○	○	○	○
ワークツールカメラ※2		○	○	○	○	○
シート	エアサスペンションシート	●	●	●	●	●
モニタ	10インチタッチスクリーン式モニタ	●	●	●	●	●
サンスクリーン	キャブリア	○	○	○	○	○
電気式ペダル	左ペダル(フォアブーム操作)	●	●	●	●	●
	右ペダル(先端アタッチメント操作)※2	○	○	○	○	○
Bluetooth®レシーバ	Bluetooth®セキュリティ 認証用	●	●	●	●	●
Key FOB	Bluetooth®セキュリティ 認証用キー※2	○	○	○	○	○
パターンチェンジャ	4WAY(モニタで設定可能)	●	●	●	●	●

※1 配管なしも選択可能 ※2 部品オプション

標準装備品

- C9.3B ディーゼルエンジン
- 作業モード(パワー/スマート/エコ)
- オルタネータ(115A)
- プレクリーナー体型エアフィルタ
- ウォーターセパレータ付プライマリ燃料フィルタ
- 電動プライミングポンプ
- メイン油圧ポンプ
- EHメインコントロールバルブ
- 油圧駆動ファン(リバース(逆転)ファン付)
- メンテナンスフリーバッテリー
- ディスコネクトスイッチ
- エアサスペンションシート
- 10インチタッチスクリーン式モニタ
- プッシュボタン式エンジンスタート
- セキュリティシステム(バスコード入力)
- チルトアップ式左側コンソール
- エアコン
- AM/FMラジオ(Bluetooth®対応)
- 12V電源ソケット
- USBポート
- 水洗い可能フロアマット
- 室内灯
- サンスクリーン(フロント)

オプション

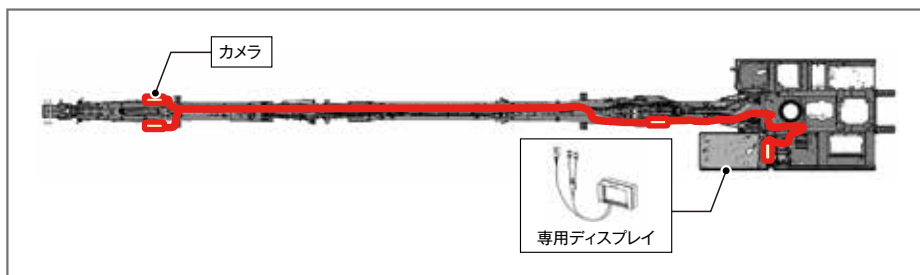

ワークツールカメラ



360度ビューカメラ



リアカメラ※ / LED作業灯(リア)

※リアカメラは標準装備

仕様値

エンジン	名称		Cat® C9.3B ディーゼルエンジン	
	型式		4サイクル水冷直列直噴式ターボチャージャ、アフタークーラ付	
	総行程容積		(ℓ)	9.3
	定格出力 ネット (ISO9249) *		(kW / min ⁻¹)	258 / 1,900
	排出ガス後処理装置		DOC / DPF / 尿素SCR	
	シリンダー数－内径 × 行程		(mm)	6－115 × 149
油圧装置	形式		可変容量ピストン式	
	作業機	吐出量	(ℓ / min)	560
		最大セット圧 (作業時・走行時)	(MPa)	35.0
最高走行速度			(km / h)	4.7
登坂能力			(度 / %)	35 / 70
旋回速度	UHDフロント装着時		(rpm)	5.20
	2ピースブーム、掘削フロント装着時		(rpm)	8.84
最大旋回トルク			(kN)	144
足回り	シュー枚数	固定式 / 油圧拡幅式	(枚)	49 / 56
	上部ローラ数	固定式 / 油圧拡幅式	(個)	2 / 3
	下部ローラ数	固定式 / 油圧拡幅式	(個)	8 / 10
容量	燃料タンク		(ℓ)	600
	尿素水タンク		(ℓ)	80
	エンジンオイル交換容量		(ℓ)	32
	冷却水		(ℓ)	40
	作動油 (タンク含む)		(ℓ)	550
	作動油タンク (サクシオンパイプ含む)		(ℓ)	161

*エンジン定格出力 (ネット) は、エンジンがファン、エアクリーナ、排出ガス後処理装置、オルタネータを装着した状態でエンジンフライホイールにて利用可能な数値です

運転質量/接地圧


			固定式			油圧拡幅式		
			600mm TG	600mm DG	700mm TG	600mm TG	600mm DG	700mm TG
UHDフロント (22m)	運転質量	(kg)	44,100	44,200	43,800	54,900	55,000	55,400
	接地圧	(kPa)	82.1	82.3	69.9	87.6	87.7	75.7
UHDフロント (25m)	運転質量	(kg)	—	—	—	55,600	55,800	56,200
	接地圧	(kPa)	—	—	—	88.7	89	76.8
2ピースブーム	運転質量	(kg)	45,000	45,100	44,700	55,800	55,900	56,400
	接地圧	(kPa)	83.8	84	71.4	89.0	89.2	77.1
2ポジション解体	運転質量	(kg)	43,000	43,100	42,700	53,800	53,900	54,300
	接地圧	(kPa)	80.1	80.3	68.2	85.8	86	74.2

*TGトリプルグロースー *DGダブルグロースー

輸送寸法




カウンタウエイト

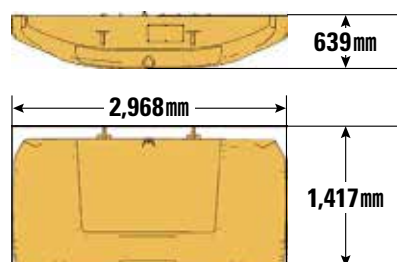


重量：9,000kg

ベースブーム

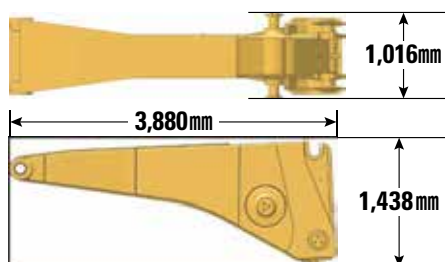


重量：2,600kg

ベースブームシリンダ

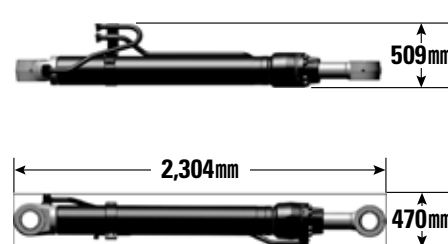

重量：415kg / 本






UHD 寸法

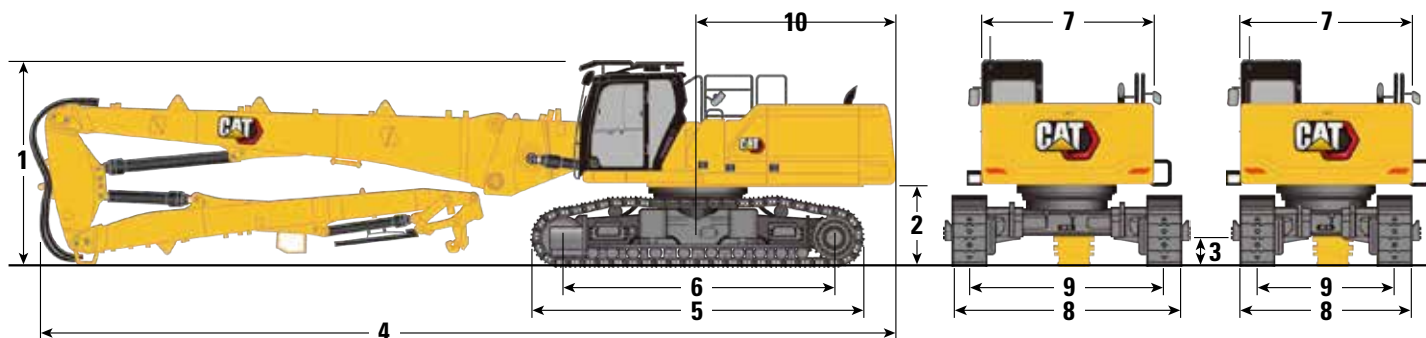


				UHD				
				25m	22m			
				油圧拡幅式	油圧拡幅式	固定式		
1	高さ	ガード上端（全高）		（mm）	3,585	3,585	3,403	
		キャブ上端		（mm）	3,383	3,383	3,200	
		ハンドレール上端		（mm）	3,338	3,338	3,155	
2		カウンタウエイト下高さ		（mm）	1,397	1,397	1,213	
3		最低地上高さ		（mm）	510	510	476	
4	長さ	全長		（mm）	18,160	15,160		
5		クローラ全長		（mm）	5,770	5,770	5,040	
6		タンブラ中心距離		（mm）	4,770	4,770	4,040	
7	幅	上部旋回体フレーム幅 ※ハンドレール含まず			（mm）	2,990	2,990	
8	下部走行帯幅 ※ステップ含まず	600mmシュー	収縮時（最小）		（mm）	3,000	3,000	3,190
			拡幅時（最大）		（mm）	4,000	4,000	
		700mmシュー	収縮時（最小）		（mm）	3,100	3,100	3,290
			拡幅時（最大）		（mm）	4,100	4,100	
9	履帯中心距離	収縮時（最小）		（mm）	2,400	2,400	2,590	
		拡幅時（最大）		（mm）	3,400	3,400		
10	後端旋回半径			（mm）	3,521	3,521		

輸送寸法


		UHD	
		25m	22m
11	作業機高さ (mm)	3,020	2,990
12	ラック幅 (mm)	2,500	
13	作業機長さ (mm)	12,030	9,090
14	ラック高さ (mm)	2,644	
15	ラック長さ (mm)	1,995	
フロント重量 ※ラック、クイックカブラ含む (kg)		9,500	8,740
ラック単体重量 (kg)		650	

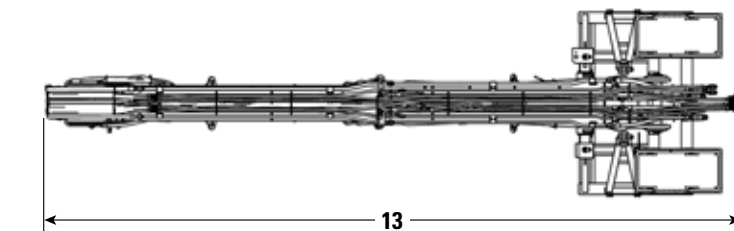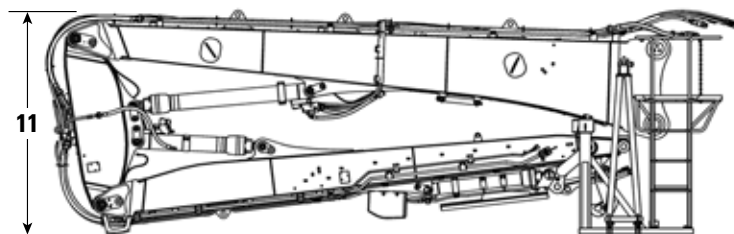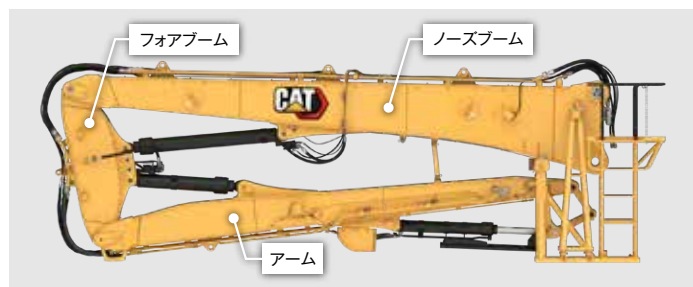

前方作業範囲

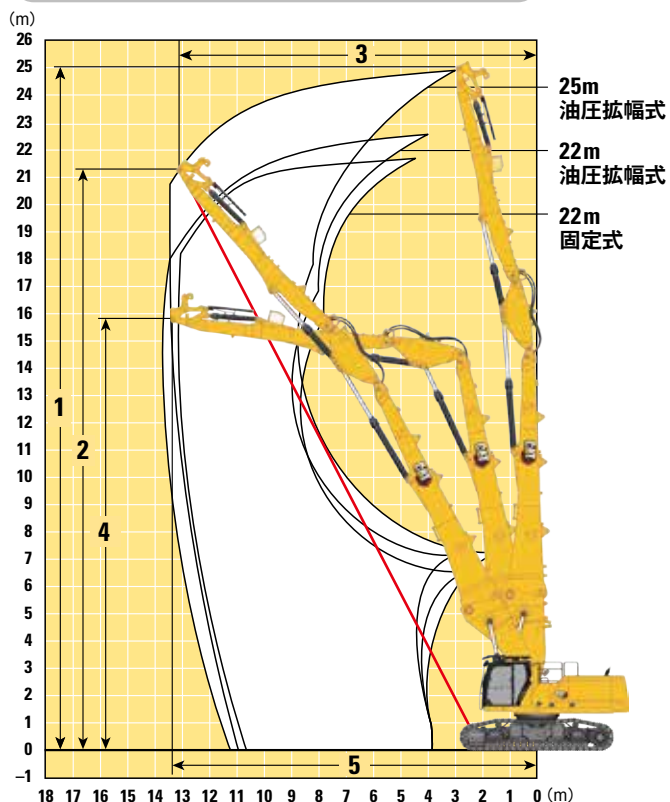


側方作業範囲

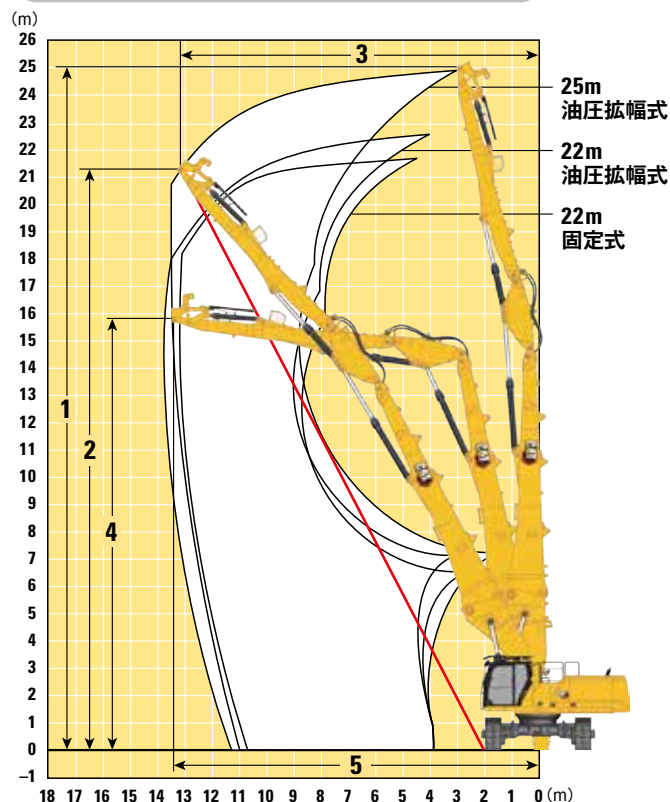


			UHD			
			25m	22m		
			油圧拡張式	油圧拡張式	固定式	
1	前方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm)	25,000	22,000	21,820
2		最大作業機ピン高さ (1:2安全ライン)	(mm)	21,270	18,590	18,650
3		最大作業機ピン範囲 (1:2安全ライン)	(mm)	13,020	11,680	11,345
4		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm)	15,900	12,640	12,630
5		最大作業機ピン到達範囲	(mm)	13,330	13,550	13,100
		アタッチメント最大装着質量	(kg)	3,300	3,700	
1	側方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm)	25,000	22,000	21,820
2		最大作業機ピン高さ (1:2安全ライン)	(mm)	21,560	18,890	18,960
3		最大作業機ピン範囲 (1:2安全ライン)	(mm)	12,480	11,145	10,775
4		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm)	15,900	12,640	13,200
5		最大作業機ピン到達範囲	(mm)	13,300	13,550	10,860
		アタッチメント最大装着質量	(kg)	3,300	3,700	

1:2 安全ライン

落下物等の懸念により実作業が困難で物理的に届く最大作業機ピン到達高さではなく、安全に実作業が可能な最大作業機ピン高さ・範囲を規定するCat®のガイドラインです

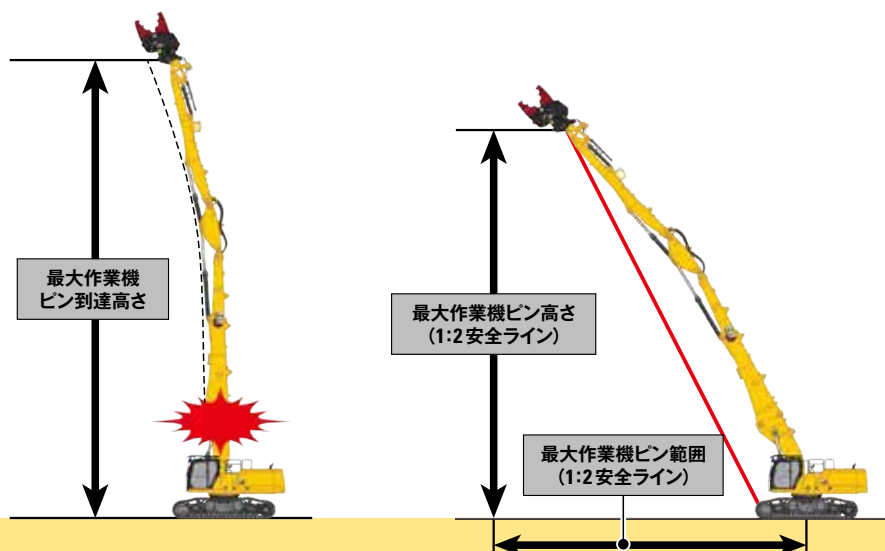


2ピースboom 寸法

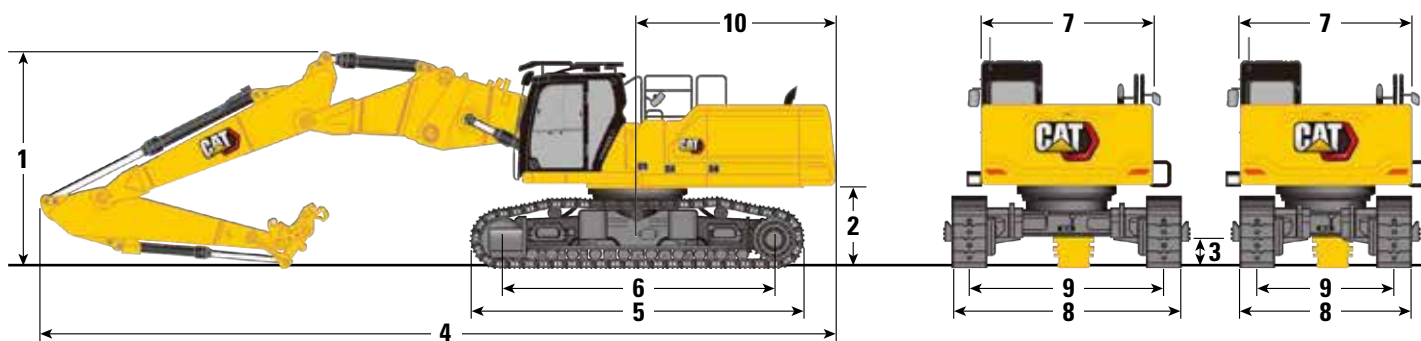

					2ピースブーム		
					油圧拡幅式	固定式	
1	高さ	ガード上端（全高）			（mm）	3,585	3,403
		キャブ上端			（mm）	3,383	3,200
		ハンドレール上端			（mm）	3,338	3,155
2		カウンタウエイト下高さ			（mm）	1,397	1,213
3		最低地上高さ			（mm）	510	476
4	長さ	全長			（mm）	13,930	13,960
5		クローラ全長			（mm）	5,770	5,040
6		タンブラ中心距離			（mm）	4,770	4,040
7	幅	上部旋回体フレーム幅 ※ハンドレール含まず			（mm）	2,990	
8	下部走行帯幅 ※ステップ含まず	600mm シュー	収縮時（最小）		（mm）	3,000	3,190
			拡幅時（最大）		（mm）	4,000	
		700mm シュー	収縮時（最小）		（mm）	3,100	3,290
			拡幅時（最大）		（mm）	4,100	
9	履帯中心距離	収縮時（最小）		（mm）	2,400	2,590	
		拡幅時（最大）		（mm）	3,400		
10	後端旋回半径			（mm）	3,521		


輸送寸法

				2ピースboom	
11	作業機高さ		(mm)	3,420	
12	ラック幅		(mm)	2,500	
13	作業機長さ		(mm)	10,370	
14	ラック高さ		(mm)	2,644	
15	ラック長さ		(mm)	2,295	
	フロント重量 ※ラック、クイックカプラ含む		(kg)	8,630	
	ラック単体重量		(kg)	740	

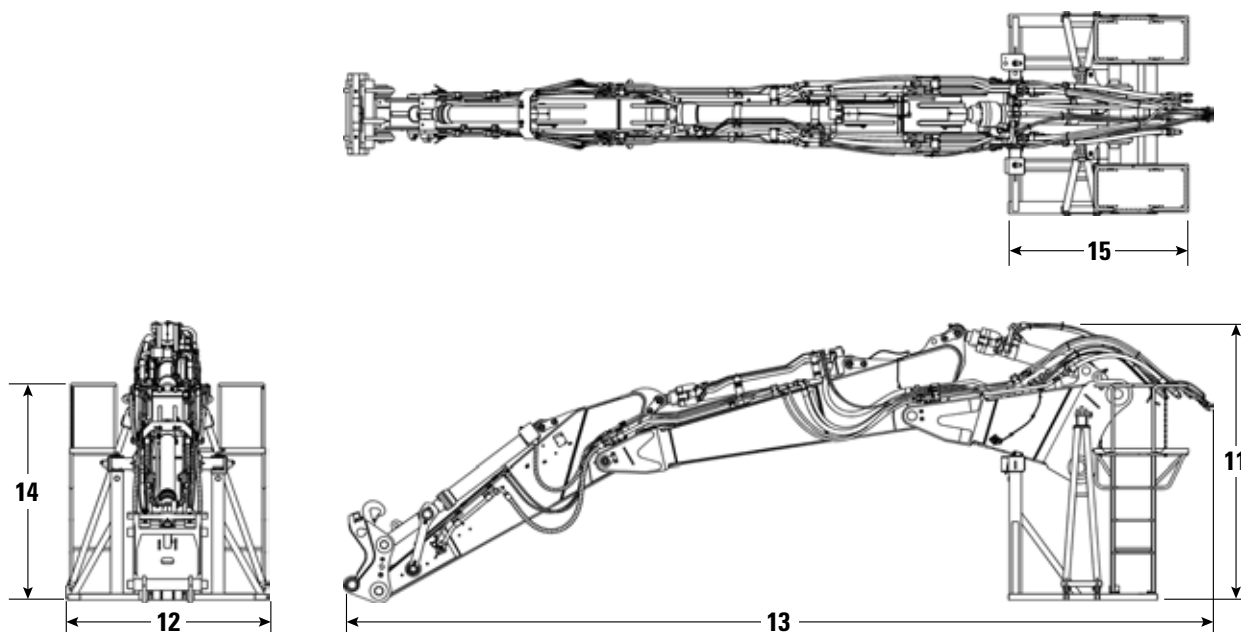


2ピースブーム 作業範囲


前方作業範囲 油圧拡幅式

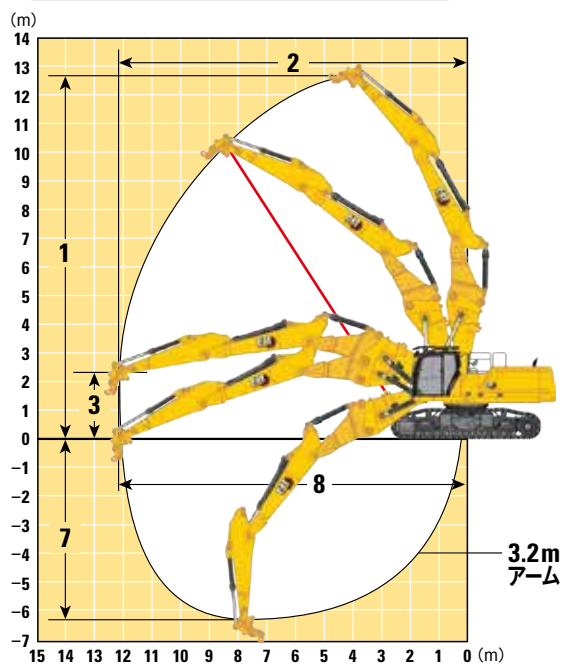


側方作業範囲 油圧拡幅式

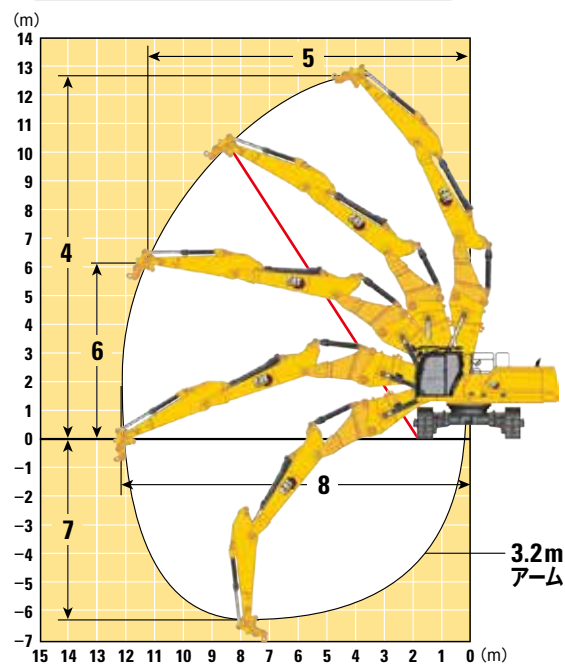

前方作業範囲 固定式

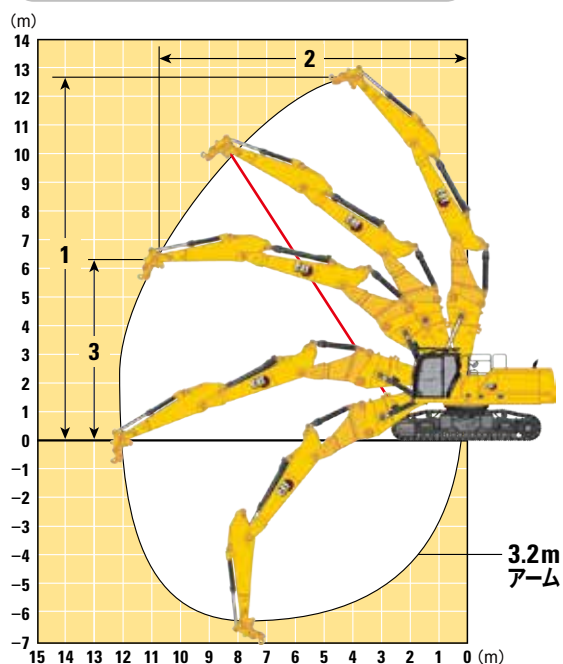


側方作業範囲 固定式

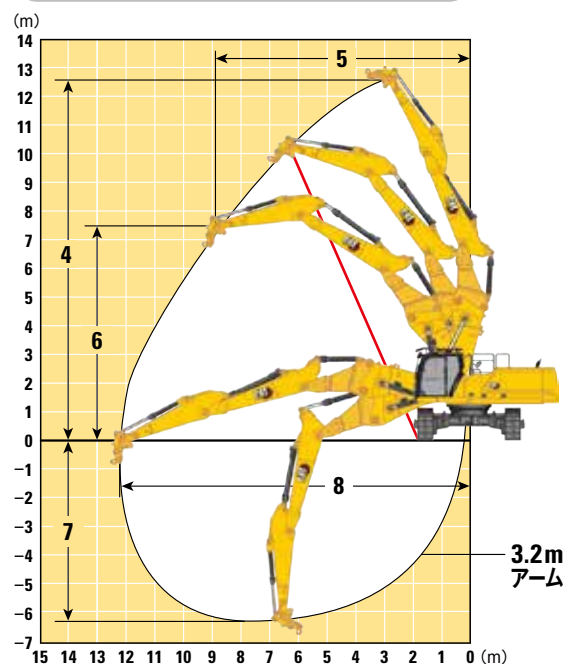


			2ピースブーム	
			油圧拡幅式	固定式
1	前方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm) 12,640	12,460
2		最大作業機ピン到達範囲	(mm) 12,200	10,870
3		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm) 2,310	6,310
		アタッチメント最大装着質量	(kg) 4,500	
4	側方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm) 12,640	12,460
5		最大作業機ピン到達範囲	(mm) 11,230	8,950
6		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm) 6,130	7,670
7		最大垂直深さ	(mm) 6,290	6,470
8		最大床面作業機到達範囲	(mm) 12,200	
		アタッチメント最大装着質量	(kg) 4,500	
アーム掘削力		(kN)	166	
バケット掘削力		(kN)	210	

2ポジション解体 寸法

ストレート ポジション

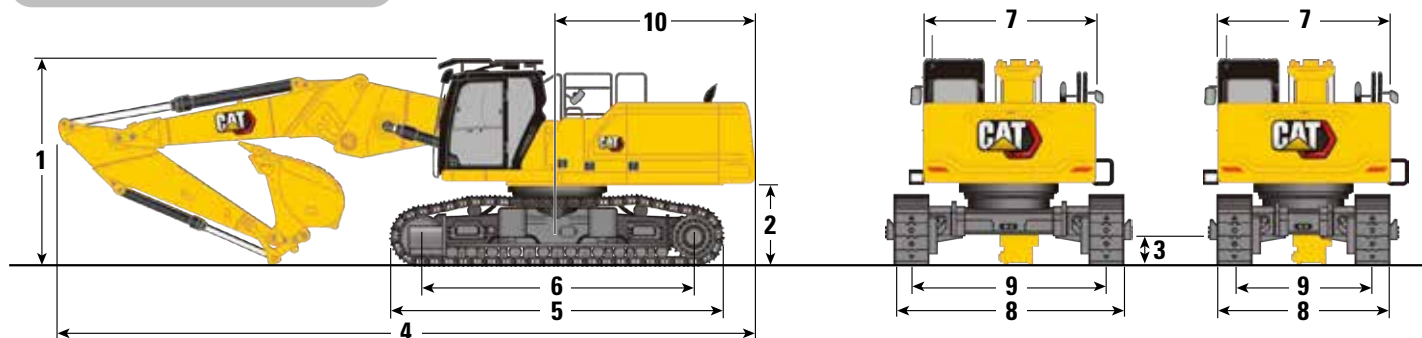

ベント ポジション

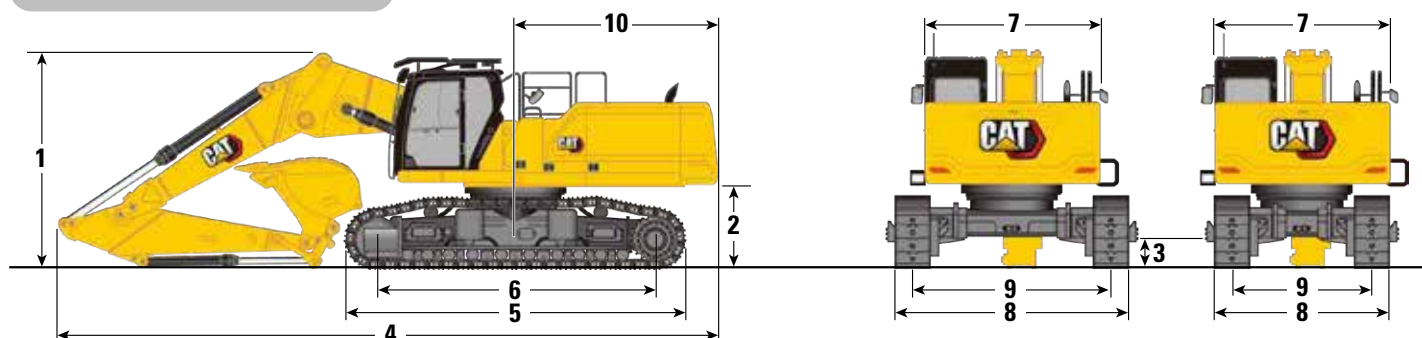


2ポジション解体 3.2mアーム

		ストレート ポジション		ベント ポジション	
		油圧拡幅式	固定式	油圧拡幅式	固定式
1	高さ				
	ガード上端 (全高)	(mm)	3,585	3,403	3,585
	キャブ上端	(mm)	3,383	3,200	3,383
	ハンドレール上端	(mm)	3,338	3,155	3,338
2	カウンタウエイト下高さ	(mm)	1,397	1,213	1,397
3	最低地上高さ	(mm)	510	476	510
4	長さ				
5	全長	(mm)	12,147	12,140	11,302
6	クローラ全長	(mm)	5,770	5,040	5,770
7	タンブラ中心距離	(mm)	4,770	4,040	4,770
8	幅				
	上部旋回体フレーム幅 ※ハンドレール含まず	(mm)	2,990		
	下部走行帯幅 ※ステップ含まず	600mmシュー	収縮時 (最小)	(mm)	3,000
		700mmシュー	拡幅時 (最大)	(mm)	3,190
			収縮時 (最小)	(mm)	3,100
9	履帯中心距離				
		収縮時 (最小)	(mm)	2,400	2,400
		拡幅時 (最大)	(mm)	3,400	2,590
10	後端旋回半径	(mm)	3,521		


輸送寸法

2ポジション解体 3.2mアーム		
11	作業機高さ	(mm) 2,890
12	ラック幅	(mm) 2,500
13	作業機長さ	(mm) 7,870
14	ラック高さ	(mm) 2,644
15	ラック長さ	(mm) 2,784
	フロント重量 ※ラック、クイックカブラ含む	(kg) 6,780
	ラック単体重量	(kg) 940

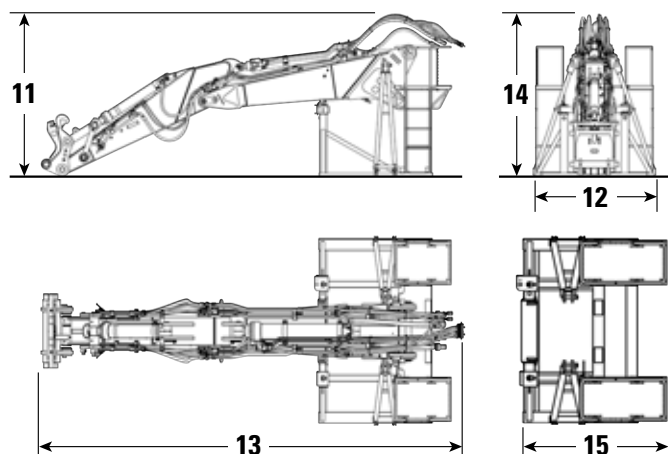


2ポジション解体 作業範囲 解体作業


前方作業範囲 ストレートポジション
油圧拡幅式

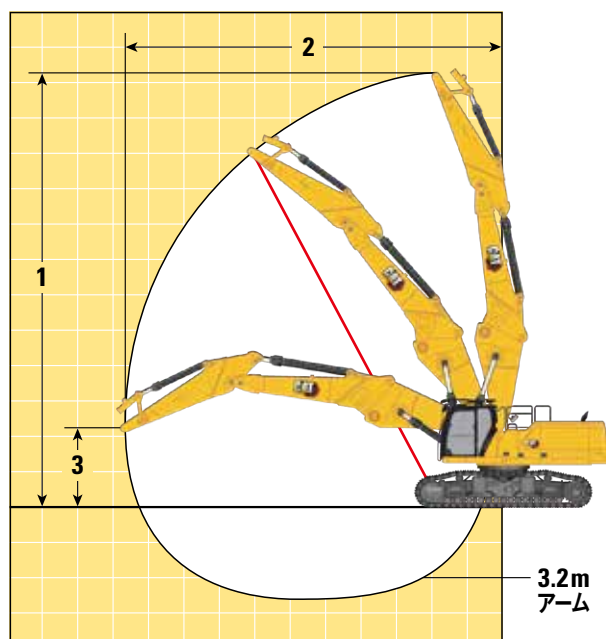


側方作業範囲 ストレートポジション
油圧拡幅式

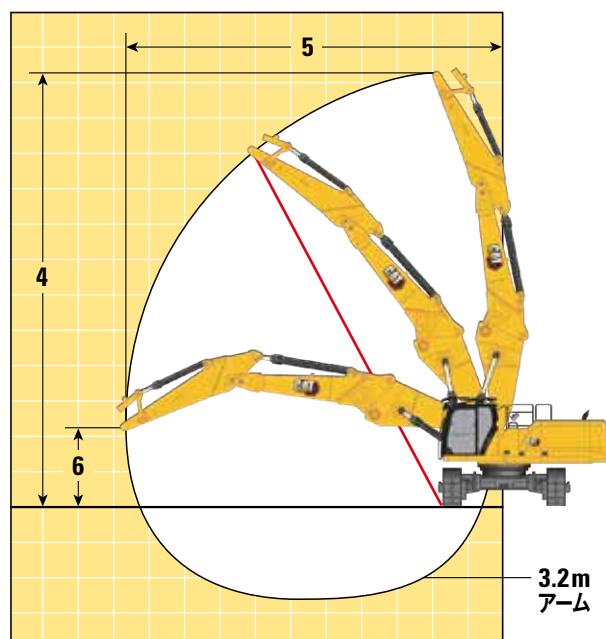

前方作業範囲 ストレートポジション
固定式

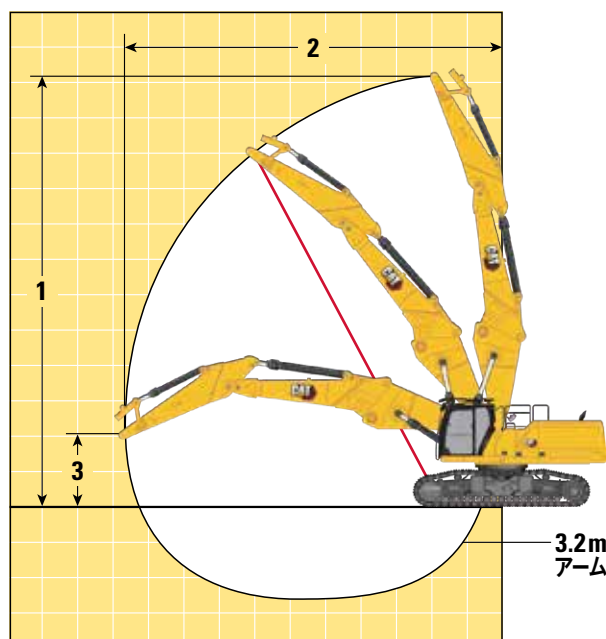


側方作業範囲 ストレートポジション
固定式

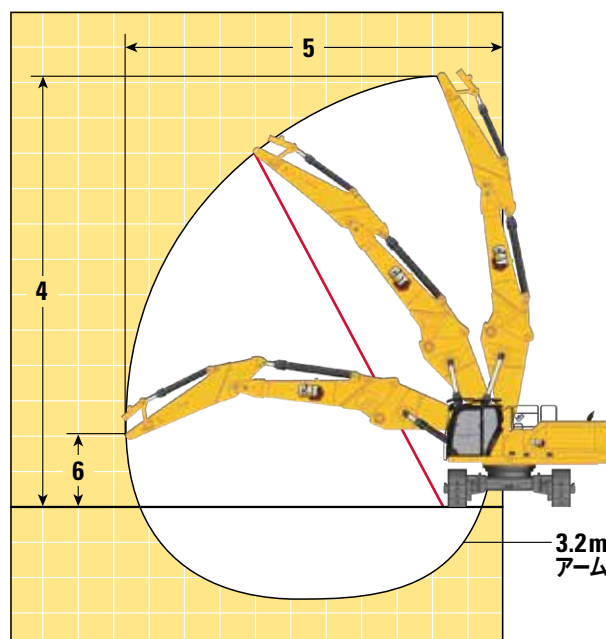


2ポジション解体 3.2mアーム			
ストレート ポジション			
		油圧拡幅式	固定式
1	前方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm)
2		最大作業機ピン到達範囲	(mm)
3		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm)
		アタッチメント最大装着質量	(kg)
4	側方作業範囲	最大作業機ピン到達高さ	(mm)
5		最大作業機ピン到達範囲	(mm)
6		最大作業機ピン到達範囲での最大作業機ピン高さ	(mm)
		アタッチメント最大装着質量	(kg)

2ポジション解体 作業範囲 バケット作業


ストレート 油圧拡幅式

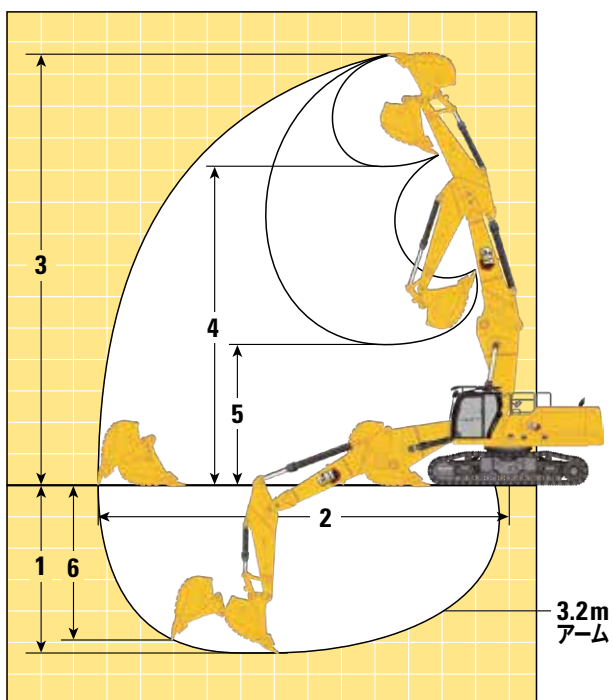


ストレート 固定式

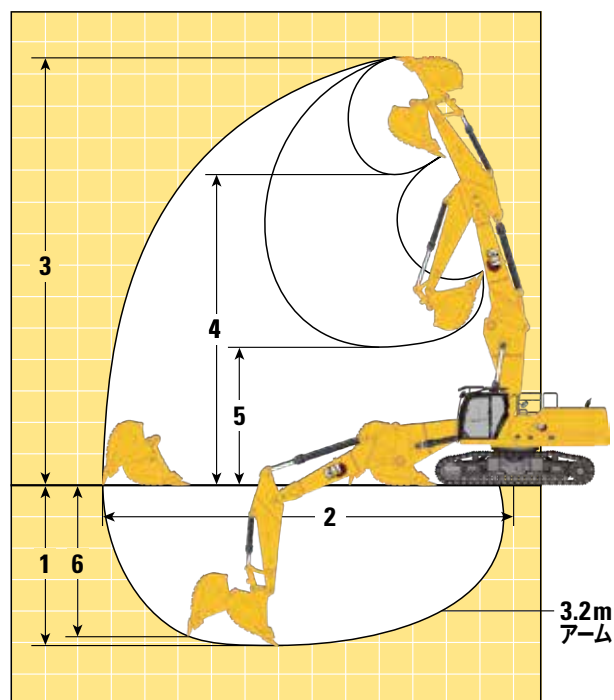

ベント 油圧拡幅式

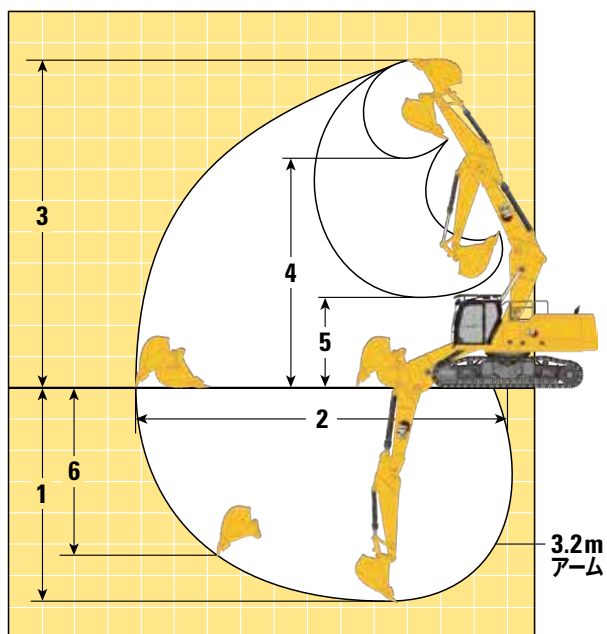

ベント 固定式

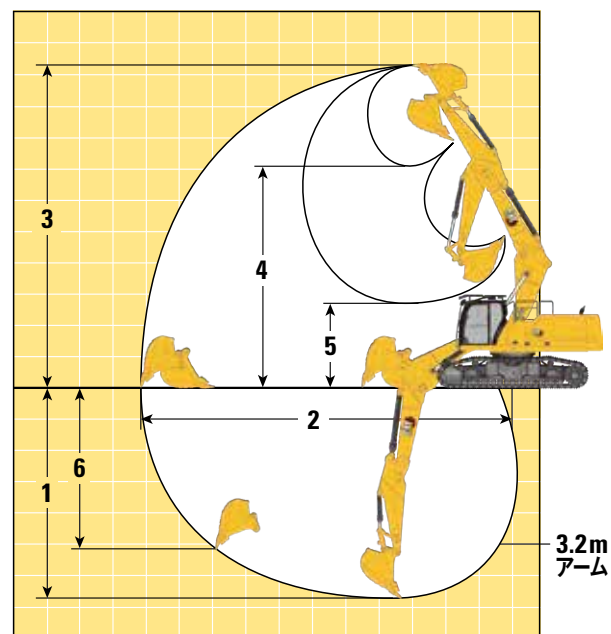

2ポジション解体 3.2mアーム

		ストレート ポジション		ベント ポジション		
		油圧拡幅式	固定式	油圧拡幅式	固定式	
1	最大掘削深さ	(mm)	5,310	5,130	6,880	6,700
2	最大床面掘削半径	(mm)	12,190	12,190	11,220	11,220
3	最大掘削高さ	(mm)	13,610	13,430	10,480	10,300
4	最大ダンプ高さ	(mm)	10,110	9,930	7,310	7,130
5	最小ダンプ高さ	(mm)	4,540	4,360	2,920	2,740
6	最大垂直掘削深さ	(mm)	4,990	4,810	5,340	5,160
	アーム掘削力	(kN)	166	166	166	166
	バケット掘削力	(kN)	210	210	210	210



www.nipponcat.co.jp

日本キャタピラー合同会社

(カタログお問合せ先)

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル18階

TEL. 03-5251-9555 FAX. 03-5251-9560

(HPアドレス) <https://www.nipponcat.co.jp>

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン未満の建設機械の運転には事業者が実施する「小型車両系建設機械運転技能特別教育」の修了が必要です。

労働安全衛生法に基づき機体質量3トン以上の「車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)および(解体用)の運転」には登録教習機関の行う「技能講習」を受講し修了証の取得が必要です。

掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械から離れる場合は必ず作業装置を接地させてください。
掲載写真は標準仕様と一部異なる場合があります。
仕様は予告なく変更することがあります。

© 2023 Caterpillar. All Rights Reserved.
CAT®, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, それらの各ロゴ, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge", およびCat "Modern Hex" のトレードドレスは、本書に記載されている企業および製品の識別情報と同様に、Caterpillar社の商標であり、許可なく使用することはできません



本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください
故障や事故などを防止するため、定期点検を必ず行ってください

お問い合わせ先