

Cat® 908

ハイリフト仕様



- 1 非尿素でオフロード法 2014 年排ガス基準クリア
- 2 低車高、低重心のコンパクトボディ
- 3 上位機種を超える作業範囲を確保

非尿素でオフロード法 2014 年基準クリア

908 に搭載の Cat C2.8 エンジンは尿素 SCR システムなしで、オフロード法 2014 年排ガス基準をクリアしています。尿素水補給の手間がかからず、ランニングコストの抑制にも貢献します。



Cat C2.8




特定特殊自動車
排出ガス2014年基準
適合車




国土交通省
低騒音型建設機械

低車高・低重心のコンパクトボディ

低車高・低重心のコンパクトボディは、運転席フロアも低く、ステップも1段少ないので、ラクにより安全に運転席へ乗り降りできます。

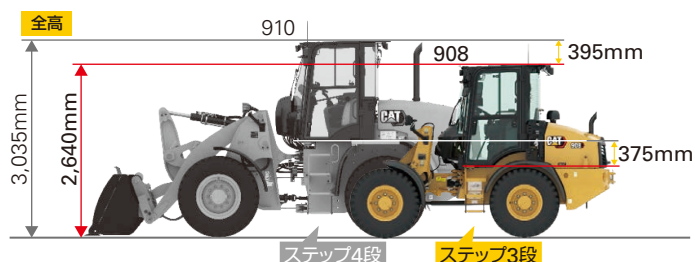


5mを切る最小旋回半径が優れた小回り性能を発揮。狭い現場での作業効率と安全性を高めます。



最小旋回半径 ()はピンオン仕様の数値	
908	910
4,920mm (4,910mm)	5,185mm (5,150mm)


上位機種を超える作業範囲を確保

4t 深ダンプ、2.5m ホッパに余裕で積み込み

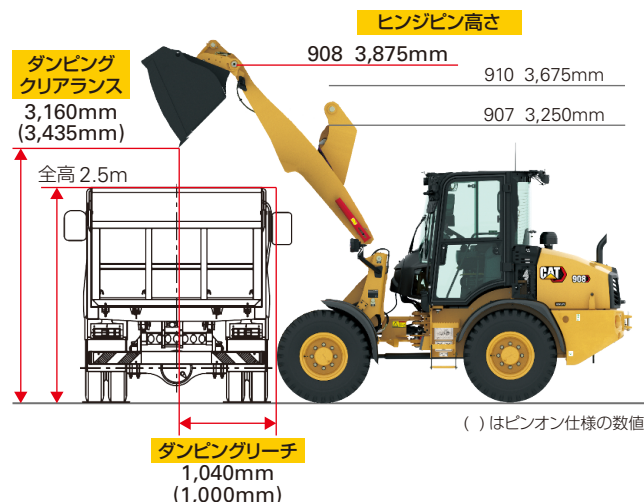

()はピンオン仕様の数値

牧草ロール 2 個同時掴みで 5 段積みが可能

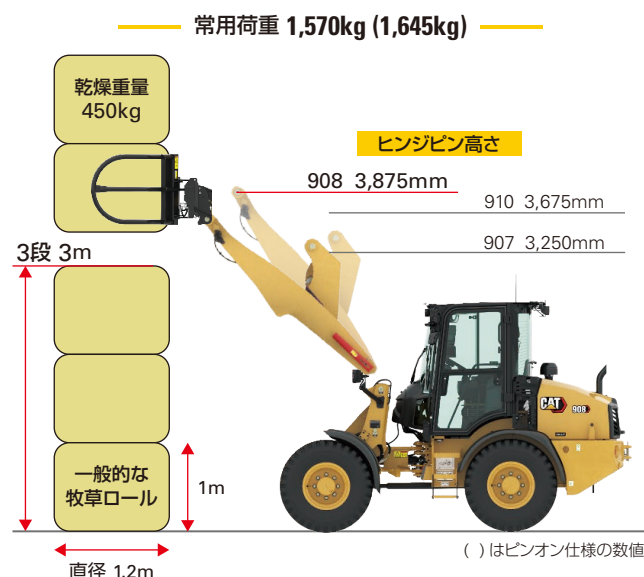

()はピンオン仕様の数値



主要諸元

		907		908 ハイリフト		910		
		ピンオン	クイックカブラ	ピンオン	クイックカブラ	ピンオン	クイックカブラ	
運転質量	kg	5,790	5,845	6,765	6,820	7,150	7,360	
バケット容量	m³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	
常用荷重	kg	1,730	1,650	1,645	1,570	2,400	2,200	
エンジン	名称	C2.8 ディーゼルエンジン ターボチャージャ付		C2.8 ディーゼルエンジン ターボチャージャ付		C3.6 ディーゼルエンジン ターボチャージャ付		
	シリンダー数 - 内径 - 行程	4-90mm x 110mm		4-90mm x 110mm		4-98mm x 120mm		
	総行程容積	2.8		2.8		3.6		
	定格出力	kW/min ⁻¹	53.8/2,400		53.8/2,400		73.0/2,200	
	最高速度	前進 / 後進	34.0/30.0		34.0/30.0		34.0/30.0	
タイヤサイズ		405/70 R18		400/70 R20		16.9-24-10PR		
車両寸法	全長	mm	5,525	5,650	6,030	6,320	6,235	6,345
	全幅（トラクタ単体）	mm	1,830	1,830	1,995	1,995	2,185	2,185
	全幅（バケット幅）	mm	2,050	2,050	2,050	2,050	2,320	2,320
	全高（キャブ上端まで）	mm	2,600	2,600	2,640	2,640	3,035	3,035
	ホイールベース	mm	2,170	2,170	2,170	2,170	2,600	2,600
	ヒンジピン高さ	mm	3,250	3,250	3,875	3,875	3,675	3,675
	ダンピングクリアランス	mm	2,510	2,430	3,435	3,160	2,850	2,780
	ダンピングリーチ	mm	705	815	1,000	1,040	765	845
	アーティキュレート角	度	39	39	39	39	40	40
	最小回転半径（バケット外側）	mm	4,435	4,495	4,910	4,920	5,150	5,185

標準パッケージ

●: 標準装備 ◎: オプション選択可 —: 装着不可

	2V ピンオン	3V クイックカブラ
ハイリフトアーム (ピンオン、2V・1レバー)	●	—
ハイリフトアーム (クイックカブラ、3V・1レバー)	—	●
電子制御クックアウト (リフト上げ/下げ、バケットチルト)	●	●
最高速 35km/h トランスミッション (デファレンシャルロックあり)	◎	◎
ライドコントロール	●	●
デマンドファン	◎	—
デマンドファン+ブレクリーナ	—	◎
ゼネラルパーパスバケット 1.0m³ (ピンオン式)	◎	—
ゼネラルパーパスバケット 1.0m³ (フック式)	—	◎
オールシーズンタイヤ 400/70 R20	◎	◎
メタルフェンダ	●	●
ROPS/FOPS キャブ	●	●
オートエアコンディショナ	●	●
カラー液晶モニタ	●	●
8ボタンキーパッド	●	●
プッシュトゥースタート (パスコードセキュリティ)	◎	◎
デラックスシート (エアサスペンション、シートヒータ)	◎	◎
76mm 幅巻込み式シートベルト (インジケータ付)	●	●
リアビューカメラ&リアビューミラー	◎	◎
ストレージボックス (温度調節機能付き)	◎	◎
AM/FM ラジオ (Bluetooth、USB、AUX)	●	●
室内ライト、USB ポート (Type-A) 2口、12V 電源ソケット	●	●
LED 前照灯	●	●
前照灯カバー	●	●
LED 作業灯 (キャブ上部 前2灯、後2灯)	◎	◎
電動サイドミラー (熱線入り)	◎	◎
バックアップアラーム	●	●
プロダクトリンク PL243	●	●
燃料フィルタ (手動プライミングポンプ)	●	●
寒冷地仕様 (寒冷地用燃料&冷却水)	●	●

主なオプション装備品

- 最高速 35km/h トランスミッション (デファレンシャルロックなし)
- 最高速 20km/h トランスミッション (デファレンシャルロックあり/なし)*
- デマンドファン+ブレクリーナ
- リバーシブルファン+ブレクリーナ
- ライトマテリアルバケット 1.35m³ (ピンオン)
- ライトマテリアルバケット 1.25m³ (フック式)
- クッションタイヤ 40×14-20
- Cat キー パスコードスタート
- プッシュトゥースタート Bluetooth キー (パスコード入力不要)
- ビニルシート (メカサスペンション)
- プレミアムファブリックシート (エアサスペンション、ヒータ・ベンチレーション、ランバーサポート)
- リアビューミラー
- フロントビューカメラ&リアビューミラー
- ストレージトレイ
- ストレージボックス
- LED 作業灯 (キャブ上部 前4灯、後4灯)
- サイドミラー

※クッションタイヤ装着時必須

記述の内容と仕様は、予告なしに変更されることがあります。