

環境リサイクル機械

MTD50R 自走式トラックアンローダコンベヤ



**ダンプトラックにての直接投入が可能
ラジアル機構付排出コンベヤのため、必要な場所への
搬送ができます**

ダンプトラックやホイールローダからの直接投入が可能のため、
安定した材料搬送ができます。

主な対象原料

骨材、砂、砂利、表土、コンガラ、石炭、コークス等



ラジアル機構付排出コンベヤ付
トラックアンローダ

 価値ある信頼、想いはひとつ

日本キャタピラー




主な特長

- 大型ホッパ20m³のフィーダ機能。
- ダンプトラック用油圧式スロープ装着。
- ラジアル機構は排出コンベヤにて120度の範囲で旋回可能。
- 排出コンベヤは折畳み機構になっています。
- 走行はリモコンにて操作できます。
- 最新の排出ガス規制「オフロード法少数特例」に適合する環境性能のCATエンジンを搭載しています。




ダンプトラック用油圧式スロープ

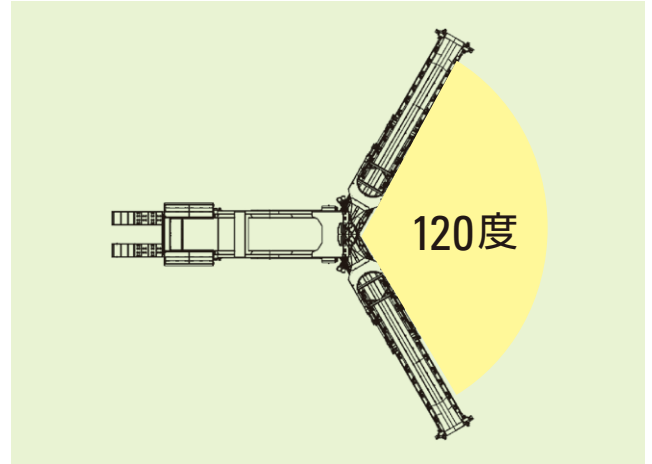


120度の範囲内で旋回可能な排出コンベヤ

外形図

• 輸送時

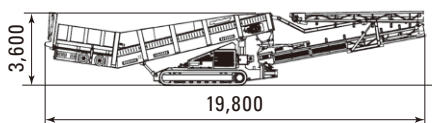

• 稼働時

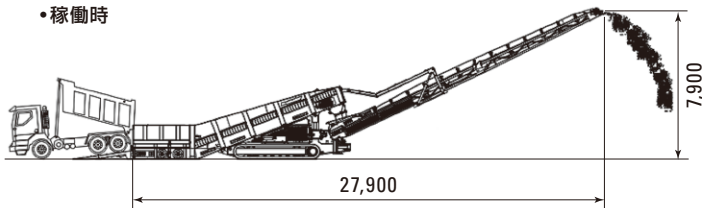

主要諸元

MTD 50R			
作業時寸法	全長 × 全幅 × 全高	mm	27,900 × 4,700 × 7,900
輸送時寸法	全長 × 全幅 × 全高	mm	19,800 × 3,500 × 3,600
	機械質量	t	37.5
ホッパ	ホッパ容量	m ³	20
能力	貯留高さ	mm	7,900
	最大投入塊サイズ	mm	100
	最大搬送能力	t/h	1,100
コンベヤ			
フィーダーコンベヤ	ベルト幅	mm	2,200
	ベルト		平ベルト
排出コンベヤ	機長	mm	15,200
	ベルト幅	mm	1,200
	ベルト		平ベルト
	傾斜角	度	10~25
エンジン	ラジアル角	度	120
	名称		CAT C4.4T4F
	定格出力	kW/rpm	98 / 1,800
油圧装置	燃料タンク容量	L	399
	油圧タンク油量	L	630
	足回り		履帯式

※ 仕様寸法は予告なく変更する場合があります。
搬送能力は原料および作業環境により異なります。

日本キャタピラー合同会社

(カタログお問い合わせ先)
東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー 〒164-0012
TEL.03-5334-5655 FAX.03-5334-5660
(HPアドレス) <http://www.nipponcat.co.jp>



機械をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。