



Cat®

強化型スケルトンバケット

311-314 / 320 / 336



特長:

- Cat 純正スケルトンバケットは土木・解体工事での掘削や選別作業を想定し、強化型バケットをベースに設計しています。
- 解体仕様油圧ショベルに装着されているバケットと同じ材質や板厚により、基礎起こしやコンガラ選別作業での耐久性を向上。
- メッシュは土木・解体工事でも最も汎用性の高い100×150mmを採用し、また、リブの幅や板厚、丸棒の径に関しても、バケットと同様に剛性を確保。
- 掘削時の摩擦抵抗を低減したサイドプレートのデザインや半月板補強、Cat 純正横ピンのツースの採用も Cat 純正強化型バケットと同一。
- バケットのガタを防止するバケットアジャスターも装備しており、篩・選別作業での騒音を低減し、且つ耐久性と信頼性を向上。





日本

CAT®

Cat 強化型スケルトンバケット

装着モデル			311-314	320	336
バケット 容量	山積	(m ³)	0.5	0.9	1.4
	平積	(m ³)	0.38	0.66	1.1
バケット幅		(mm)	900	1130	1460
重量		(kg)	460	840	1500
リンケージ			311-314	B	DB
チップアダプタ			J300	J350	J460
A x B		(mm)	100 x 150	100 x 150	100 x 150
メッシュ サイズ	丸棒径	(mm)	25	32	50
	リブ板厚	(mm)	16	22	25
	リブ幅	(mm)	60	75	85

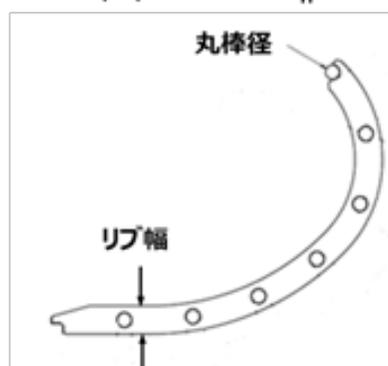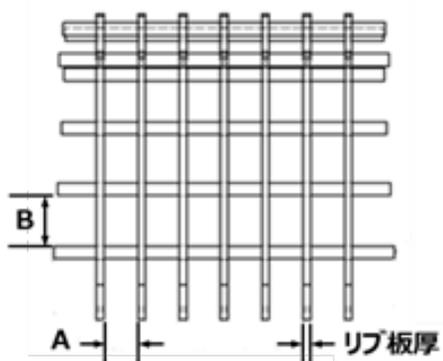

ワーク・ツール・アタッチメントに関する詳細については、お近くの販売店にお問い合わせください。